


# CLP500

## 4G 路由嵌入板

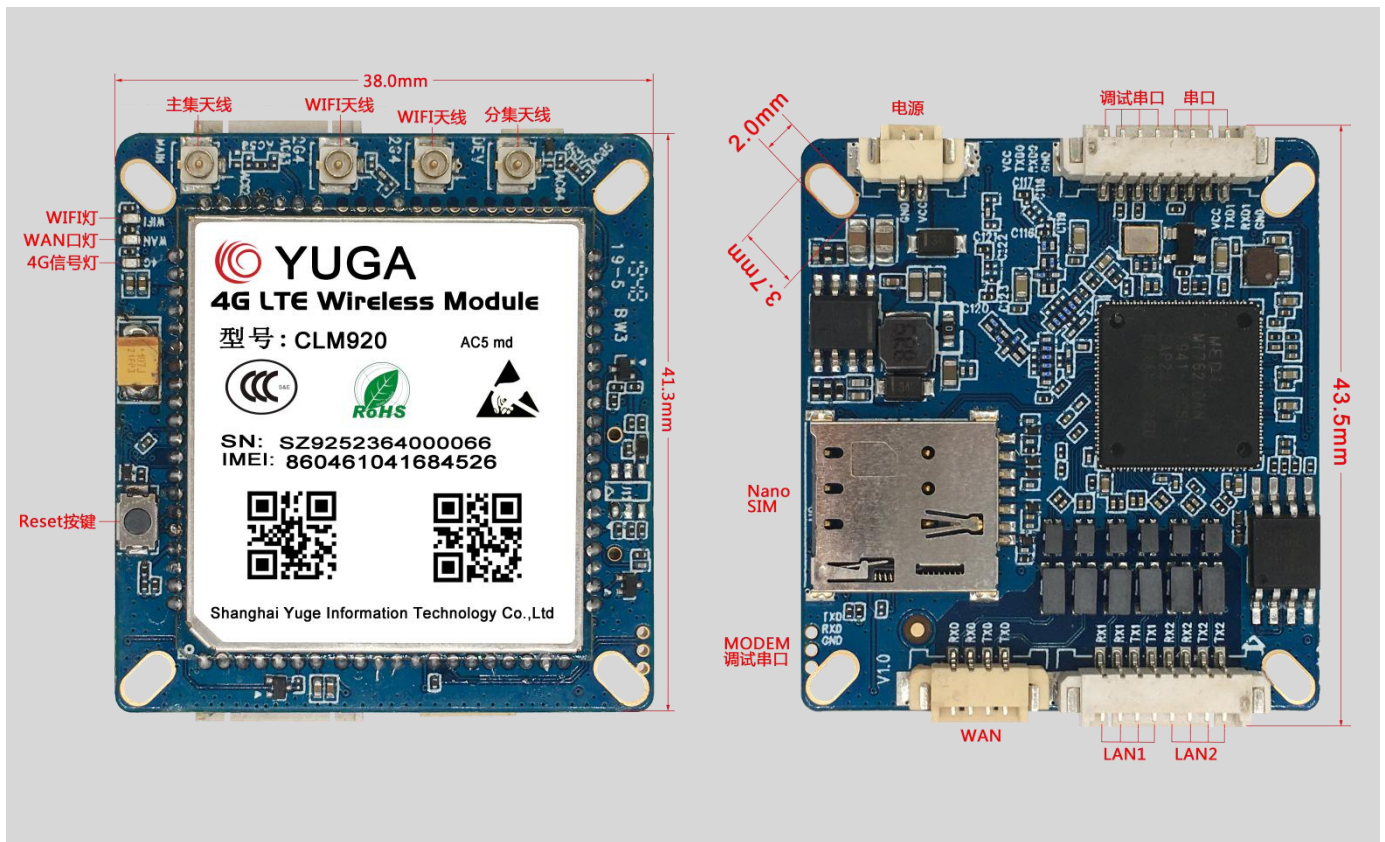

### 产品优势

- ❖ 支持标准 LCC 接口
- ❖ 可自由搭载 MDM9X07 平台及 ASR 平台的 4G 无线通信模组
- ❖ 支持双 LAN 口及 1 个 WAN 口
- ❖ 支持双 WIFI 天线
- ❖ 支持串口透传功能
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛

# CLP500

## 4G 路由嵌入板

可搭载的域格模组	MDM9X07 平台: CLM920_NC3 ASR 平台: CLM920_AC3	
WIFI 芯片平台	MTK 7628	
尺寸	38.0*43.5*7.5mm	
支持网络频段	搭载 CLM920_NC3	LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
		UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B3/B5/B8
		CDMA 1X/EVDO BC0
		GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800
	搭载 CLM920_AC3	LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
		WCDMA B1/B5/B8
LTE 速率	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4	
	TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4	
SIM 卡槽	支持 Nano SIM 卡	
串口	支持一路串口及 2 路调试串口	
网口	支持 2 路 LAN 口及 1 路 WAN 口	
RESET	支持复位按钮	
电源、网口及串口间距	1.25mm	
LED 指示灯	WLAN 灯/4G 信号灯/WIFI 灯	
拨号方式	RNDIS/GobiNet	
操作系统	Windows 系列/Linux/Android 等嵌入式操作系统	
工作温度	-20℃ - 80℃	
工作电压	6-25V	
Web 后台	支持 web 后台管理, 地址 192.168.1.1, 登录账号 admin:admin	
主要应用于摄像头安防行业		