


CLR950

4G 模组嵌入板

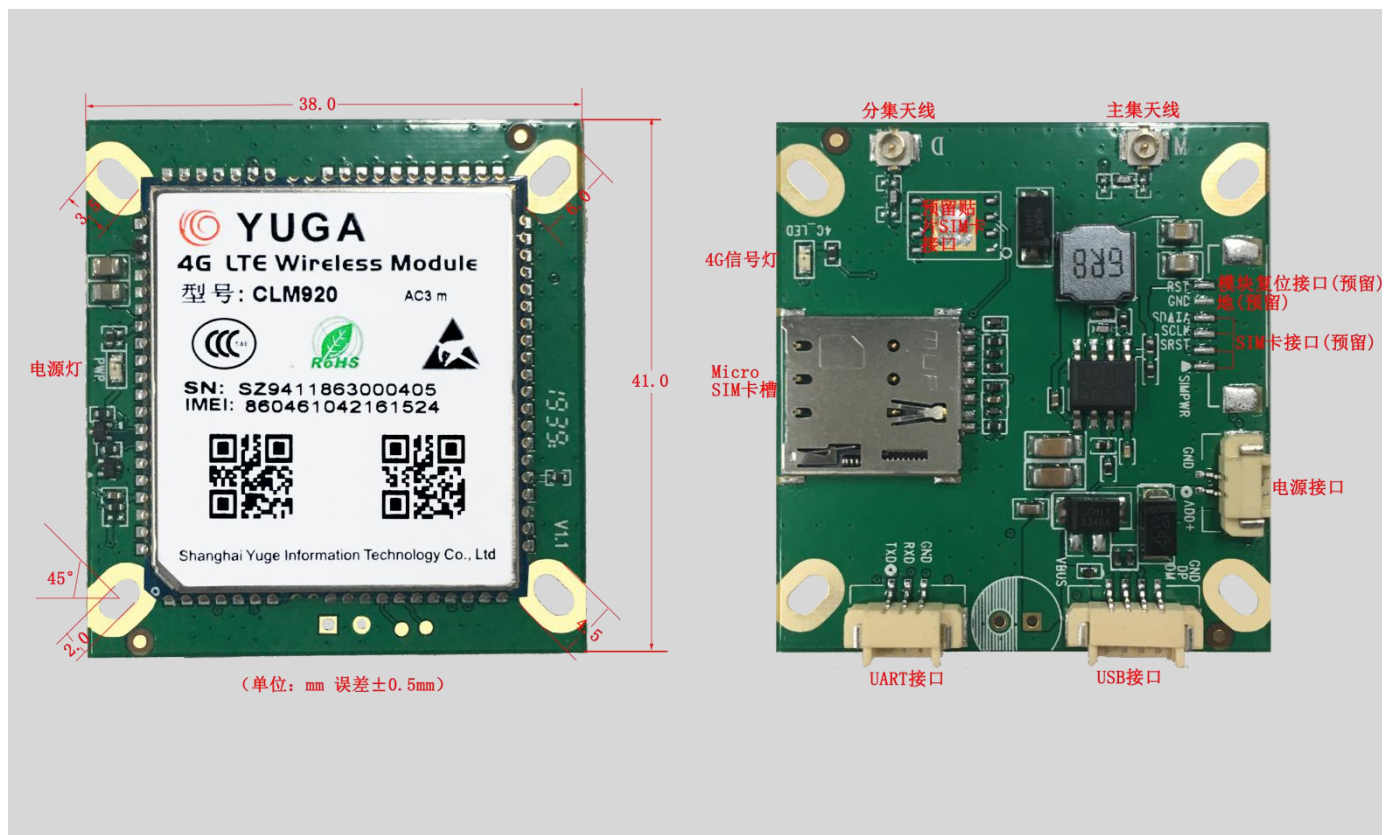

产品优势

- ❖ 支持 UART 口
- ❖ 支持 USB 接口
- ❖ 支持 Micro SIM 卡，并预留一路贴片 SIM 卡接口
- ❖ 支持 RNDIS 拨号，上电后即可自动拨号上网
- ❖ 结构尺寸小
- ❖ 性能稳定、性价比高
- ❖ 应用场景广泛

CLR950

4G 模组嵌入板

结构尺寸	38mm×41mm	
可搭载模块	CLM920_AC3/CLM920_NC3	
支持频段	搭载 CLM920_NC3	LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
		UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B3/B5/B8
		CDMA 1X/EVDO BC0
		GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800
	搭载 CLM920_AC3	LTE B1/B3/B5/B8/B38/B39/B40/B41
		WCDMA B1/B5/B8
LTE 速率	FDD-LTE 150M DL / 50M UL Cat4	
	TDD-LTE 130M DL / 35M UL Cat4	
SIM 卡	支持 Micro SIM 卡，预留一路 SIM 卡接口和一路贴片 SIM 卡接口	
UART	支持一路 UART 接口，电平为 3.3V	
USB 口	支持一路 USB 接口	
电源、网口及串口间距	1.25mm	
LED 指示灯	LTE 灯/power 灯	
拨号方式	RNDIS/GobiNet	
操作系统	Windows 系列/WIN CE/Linux/Android	
工作温度	-40℃ - 80℃	
工作电压	5-15V	
供电方式	电源接口供电或 USB 供电（二选一）	
复位接口	预留一路模块复位接口	
主要应用场景	网络摄像头	